

Kültéri-, speciális- és funkcionális ajtók CE*-megfeleléssel minden építési módhoz szálerősítésű műanyag technológiával

VARIO-PUR burkolható/festhető
vörösfá Fineline/MDF-belső borítás



Allround "F2" lazúr felületképzés
számos fajtából, rétegelt lemez felület-
képzéssel, marható fedőrétegekkel



Allwetter VS típusú kültéri ajtó extra méretekhez
kültéri ajtólap alapelem 68/74 mm vastagságban
3.490 x 1.500 mm méretig
(bevizsgálva 2.800 x 1.240 x 68 mm)




Thermosafe 100 ... az első minősített
passzív ház ajtó, minősített rendszer: vaktok,
küszöb, tömítés, falcsatlakozás
méretek: 2.990 x 1.240 mm-ig



Integral "L" T30-as tűzállósági határérték
bevizsgált tűzgátló szerkezet
50/60/68 mm vastagságokban
méret: 2.250 x 1.240 mm-ig









Quadro S4 lakásbejárati ajtó mind a négy
biztonsági jellemzővel: hang-, betörés-,
tűz- és füstvédelem

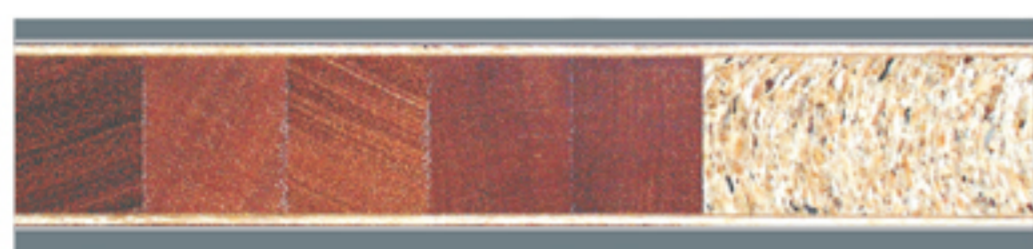

**Multifunkcionális
ajtószerkezet**
passzív házmegfelelés, kizárólag CNC
megmunkálással



DIN EN 1121 szerint bevizsgálva
Vizsgálati klíma: (C) (d) (e) = 80 °C, 24 órás hőbesugárzás és
tűrésosztály 3 (c), 3 (d), 3 (e) DIN EN 12219:2000-06 szerint
*CE-megfelelés DIN EN 14351-1:2006 szerint

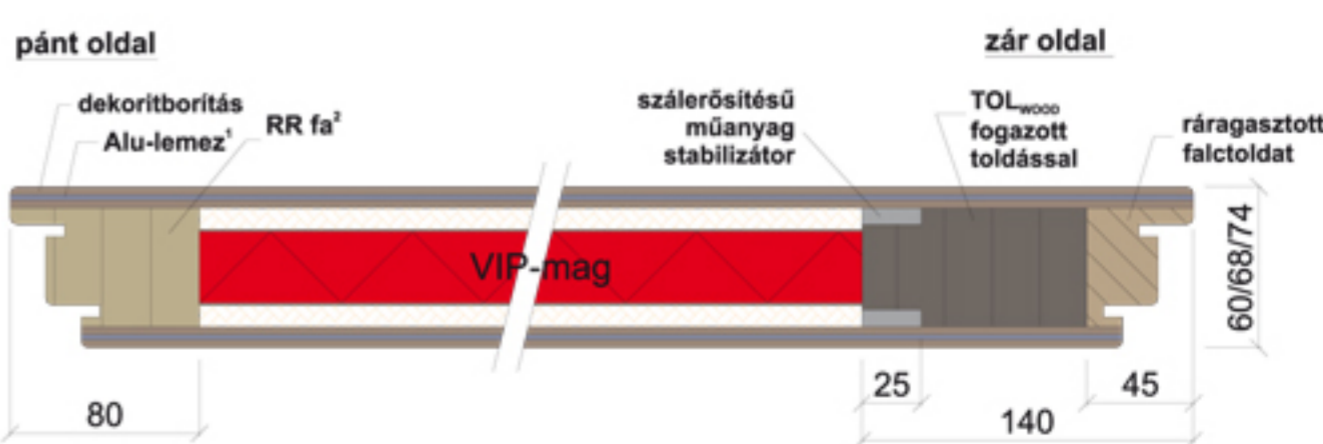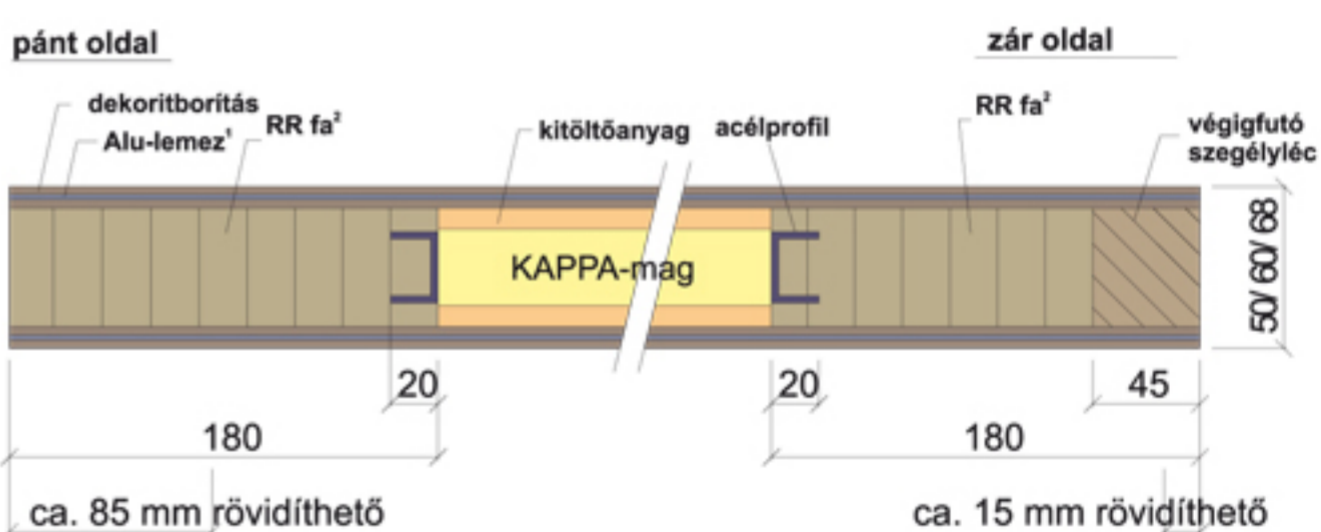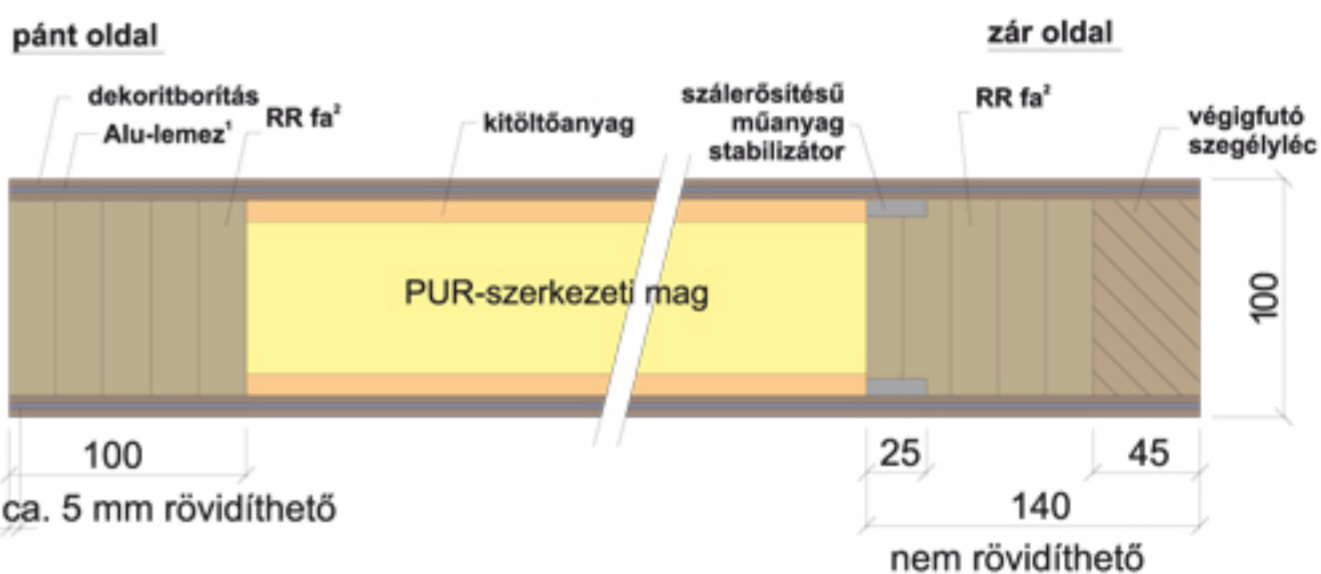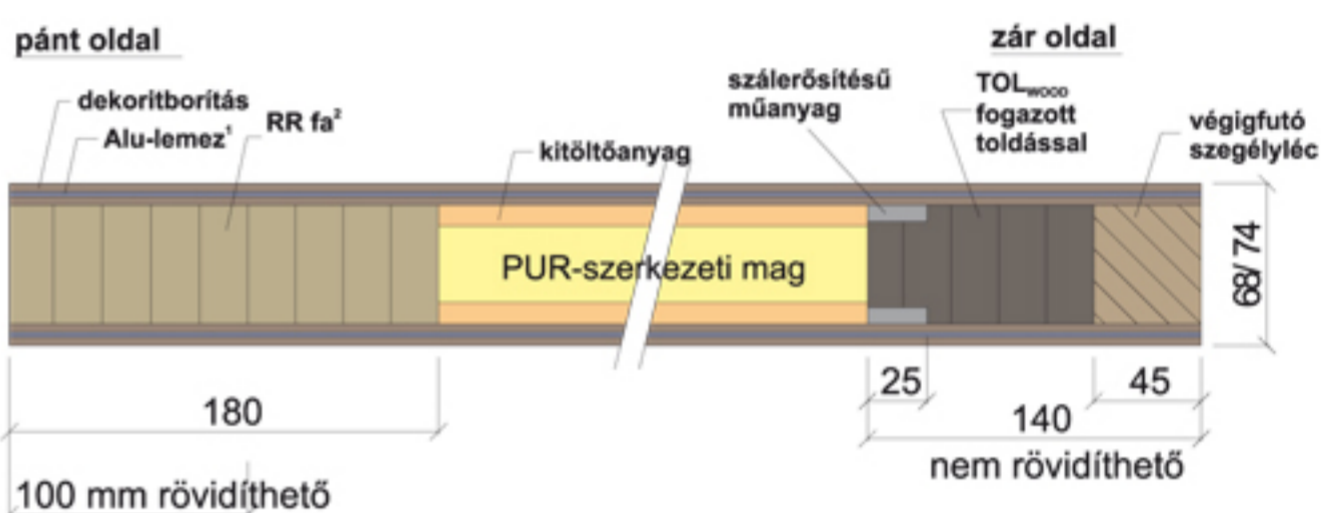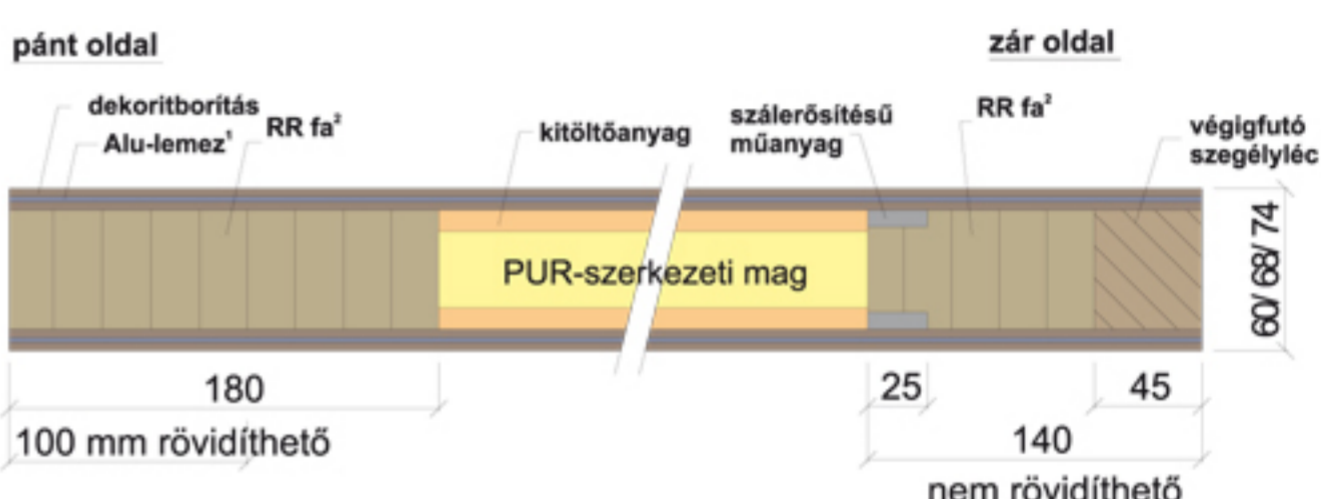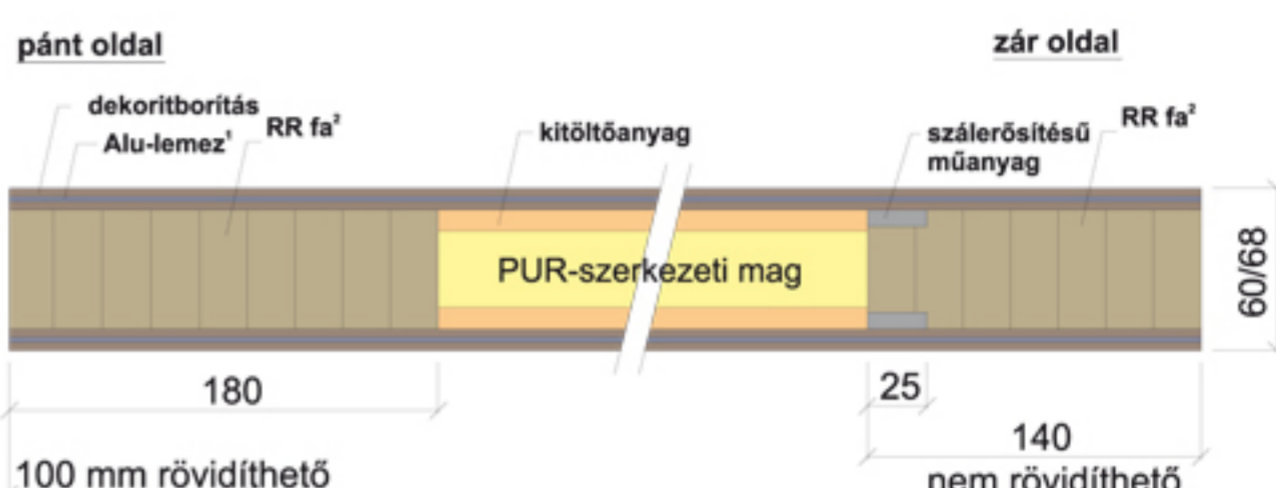

**Ajtófrízek VARIOTEC vésett ajtólaphoz
Safety típus**

Fajták: meranti,
mahagóni, tölgy, lucfenyő,
erdeifenyő, vörösfenyő

